


MRX-P20U バーコード・二次元コードスキャナ

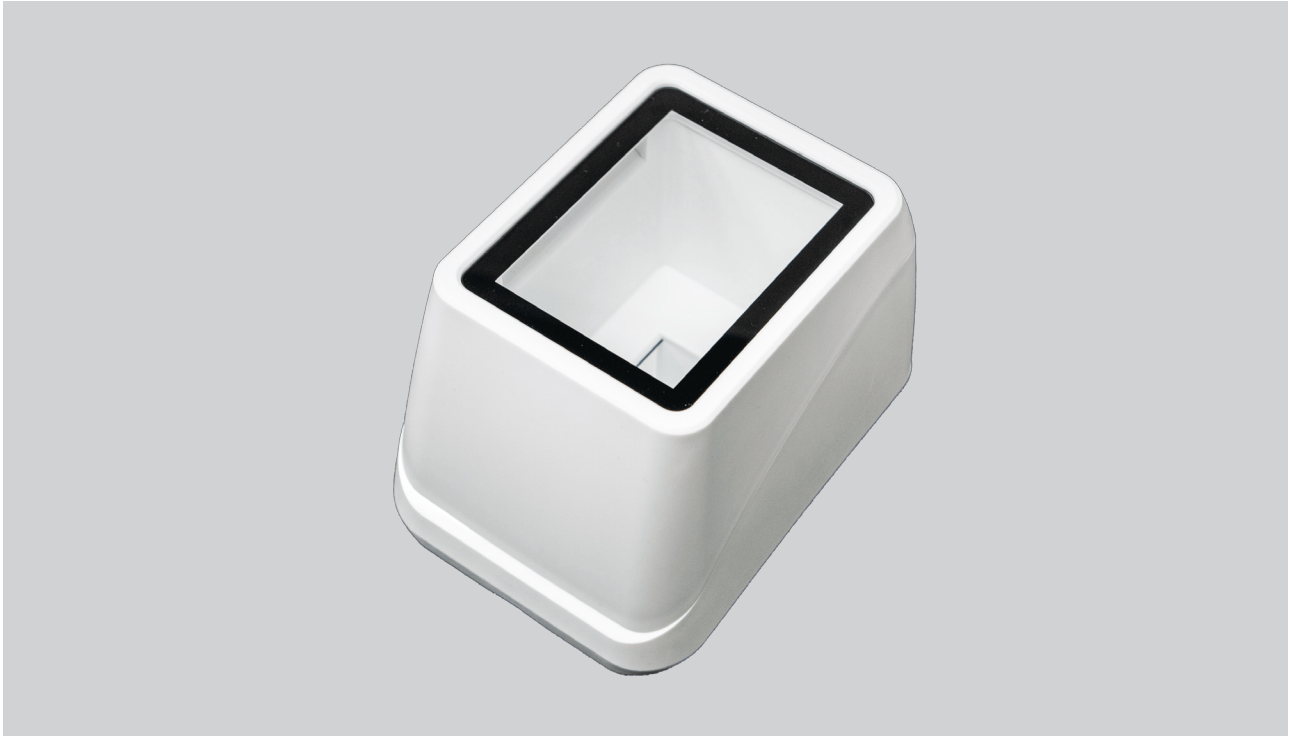

型 式	MRX-P20U	
最小分解能	1D(Code 39) : 10mil、2D(QR) : 10mil	
読み取り幅	水平:40°、垂直:30°	
読み取り角度	±58°、±65°、360°(スキュー、ピッチ、ロール)	
読み取りコード	1D:UPC-A、UPC-E、UPC-E1、EAN-13、EAN-8、ISBN(Bookland EAN)、ISSN、Code 39、Code 39 full ASCII、Code 32、Trioptic Code 39、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5 Codabar(NW7)、Code 128、UCC / EAN 128、ISBT 128、Code 93、Code 11(USD-8)、MSI / Plessey、UK / Plessey、China Post、China Finance、GS1 DataBar variants 2D:PDF417、MicroPDF417、QRCode、DataMatrix、Han Xin Code、Aztec Code	
読み取り可能範囲	<バーコード密度> 10mil Code 39(3 chars) 13mil UPC(6 chars) 20mil Code 39(1 char) 10mil QR(20 chars) 20mil QR(20 chars) スクリーンバーコード(5.5インチディスプレイ)	<スキャナの先端からの距離> 0 mm - 35 mm 0 mm - 55 mm 0 mm - 90 mm 0 mm - 10 mm 0 mm - 50 mm 0 mm - 320 mm
寸法(W)x(D)x(H)	97.0 mm×124.5 mm×93.0 mm	
重量	260g(ケーブルなし)	
インジケータ	スピーカ	
インターフェース	USB(HID:キーボードインターフェース / CDC:仮想COMポート)	
画像サイズ	640×480ピクセル	
印刷コントラスト	20%の最小反射率差	
動作温度	-10°~45°C	
保管温度	-20°~70°C	
湿度	5%~95%(結露しないこと)	
安全性	保護等級:IP52 対落下強度:高さ1.5m(4.9フィート)からコンクリートへの複数回の落下	

[注意]仕様は予告なく変更される場合があります。

<https://asreader.jp> <https://www.asx.co.jp>