




AsReader (ASR-023B) 2次元バーコードスキャナ

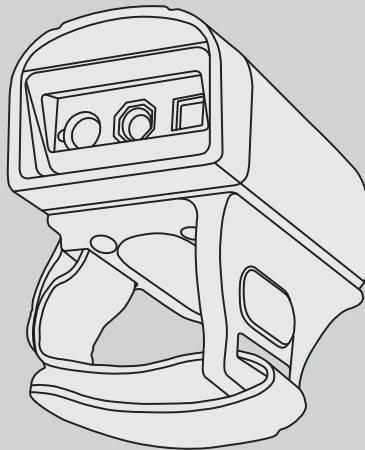

| 型 式 | | ASR-023B |
|--------|--------------------|--|
| バーコード | 読み取り方式 | CMOS 1280 x 800 pixels |
| | 読み取り可能範囲 | スキャナ先端からの距離(バーコードの密度) EAN-13 50mm~200mm (13mils) Code39 40mm~90mm (5mils 10bytes) QR Code 25mm~240mm (20mils 16bytes) Data Matrix 50mm~90mm (10mils 20bytes) PDF 417 30mm~130mm (6.67mils 7bytes) |
| | 読み取り角度 | ロール角:360°、ピッチ角:±55°、スキュー角:±55° |
| | 読み取りコード | 1D: EAN, UPC, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar(NW7), Interleaved 2 of 5(ITF-6, ITF-14), ISBN, ISSN, Plessey, MSI-Plessey, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, 漢信コード |
| | 光源 | 赤色LED(エイミング)、白色LED(イルミネーション) |
| 電源 | バッテリー | 内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 400mAh |
| | 充電方式 | USB充電ケーブル及びマグネット着脱コネクタ |
| | 充電電源入力 | 5V/1A |
| | 充電時間 | 約1時間 |
| キー入力 | | 電源・読み取り兼用ボタン |
| LED | 充電・データ通信状態LED | 充電中(赤点灯)、充電完了(消灯)、データ通信中(緑点灯) |
| | Bluetooth接続状態表示LED | 接続待ち(青点滅)、接続中(青点灯)、Bluetooth USBアダプターでPC接続中(青点滅) |
| ブザー | | 電源ON/OFF時、読み取り時 |
| 通信 | | Bluetooth 3.0 |
| 外観 | 寸法(L)x(W)x(H) | 48.5×28.0×42.5mm |
| | 質量(電池含む) | 25.1g |
| | 素材 | ABS |
| | 筐体色 | グレー |
| 環境性能 | 動作温湿度 | 温度:-10℃~45℃ 湿度:10~90%RH (ただし、充電は0℃以上) |
| | 保管温湿度 | 温度:-20℃~45℃ 湿度:10~90%RH |
| | 耐落下強度 | 1m(6面4角、各1回) |
| 適合規格 | | TELEC(予定)、FCC(予定)、CE(予定) |
| サポートOS | | Android、iOS、Windows |
| 付属品 | | USB充電ケーブル及びマグネット着脱コネクタ/Bluetooth USBアダプター/取扱説明書 |

●iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
●Androidは、Google LLCの商標です。

●Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
●仕様・形状・色など予告なく変更する場合があります。

<https://asreader.jp> <https://www.asx.co.jp>