

鍵の管理に困っていませんか？

As Key Cubeで鍵の管理はおまかせ！

簡単！ 正確！ 確実！ コンパクト

- 顔認証で鍵を持ち出した人を特定
- RFタグを同時に一括して読み取り認識することで、鍵束単位で持出管理。
- 独自の技術で高精度読み取り。
- 不正持出検知も可能！



スマホで
顔認証


+

RFID

こんなところで大活躍！！



店舗など鍵束管理・
鍵の紛失防止



オフィス・
資料室の鍵管理



社用車の
持出管理




貴重品等の
保管棚管理

顔認証と組み合わせることで不正持出、
成りすましを防ぐ。

鍵の利用状況の管理が可能。
履歴を追うことも可能。

電波を吸収する特殊素材を内蔵した
As Cube使用で、一括読み取り可能。

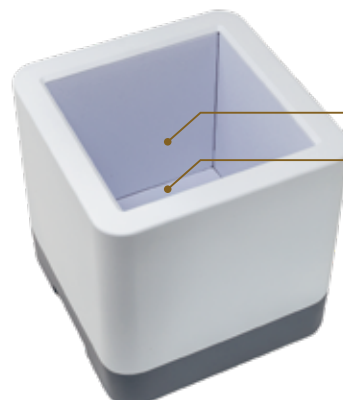

周囲4面と、底面に
特殊素材を内蔵

As Cube


ASR-P36N
出力/200mW(特定小電力)

アプリケーション(画面イメージ)

機能

ログイン画面

顔認証、もしくは、ユーザーID / パスワード
※初回起動時は契約IDの入力が必要です。

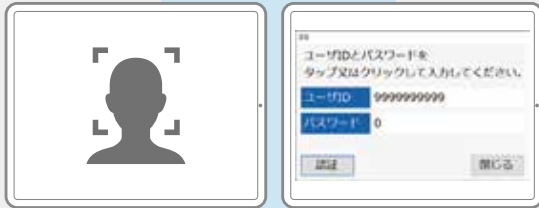


メニュー画面

各機能へ遷移



持出画面

リーダーでタグを読み取り
持ち出す鍵を登録



返却画面

リーダーでタグを読み取り
照合して返却する鍵を登録



実績一覧画面

実績データ検索、参照、CSV出力



マスタ管理画面

CSVファイル入出力
CSVアップロードでマスタ削除登録




設定画面

リーダーの設定を変更



システム構成図

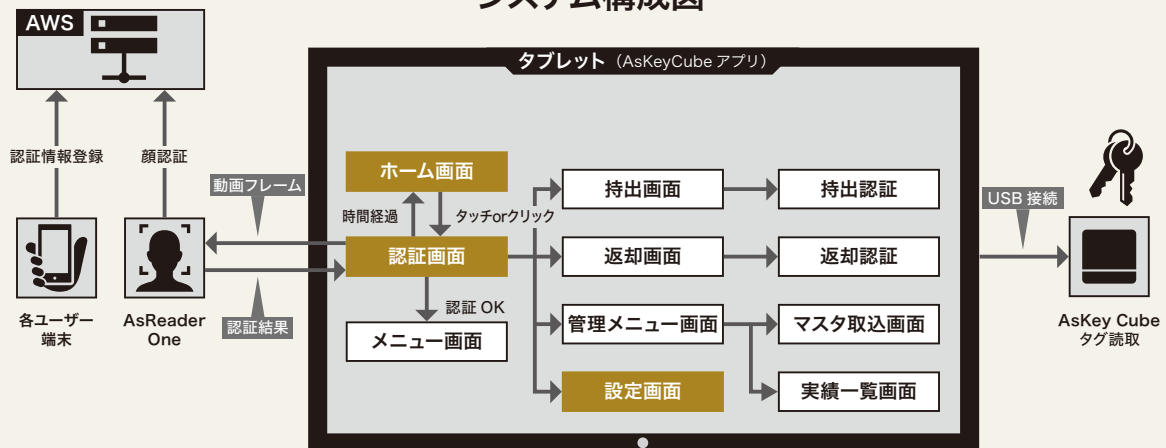

仕様

RFID	規格	ISO 18000-63 (旧 18000-6C) / EPCglobal Class 1 Gen 2
	周波数	920.6MHz to 923.0MHz (JP)
	送信出力	MAX 23dBm
電源		DC 12V 2A
通信	インターフェース	USB or Ethernet (TCP/IP)

外観	寸法(W) × (D) × (H)	200×200×200 (mm)
	質量	2520g
	筐体色	白
環境性能	動作温度	-10～+45° C
	保存温度	-20～+60° C
適合規格		TELEC



株式会社 アスタリスク

本社(大阪) / Tel:050-5536-1185(代)
東京事業所 / Tel:050-5830-5393
名古屋営業所 / Tel:050-5536-8731



<https://www.asx.co.jp> <https://asreader.jp>