

AsReader® SLIM

スリムで超軽量&高性能 スマホ装着型

RFID
リーダーライター
ASR-M30S

ASR-030D との比較で

約**14%**の
軽量化

本体 約**69g**



バッテリーレス



Gen2X対応

タグの詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

※1 特定小電力&バッテリーレスで、2m以上離れても読み取りが可能! ※2

**バッテリーレスで
軽くて薄い!**

リーダー本体をバッテリー非搭載にしたことで、携帯性に優れ、軽量かつコンパクトな設計を実現しました。

920MHz帯

**UHF帯、特定小電力
なので手軽に使える!**

最大読み取り距離は、従来製品 (ASR-030D) の約2倍。2m超離れても正確な読み取りを実現しました。高性能なRFIDリーダーライターです。

**iOS/Androidに
対応!**

Android端末とiOS端末相互の運用切り替えにも柔軟に対応します。
USB-Cで接続します。

※1. 政府機関への届出等は一切不要です。 ※2. 現場の環境 (電波状況や遮蔽物等) により前後します。

さまざまなシーンで業務に合わせた読み取りが可能です！



商品の検品作業



薬品管理



入・出荷作業



棚卸・在庫管理



ピッキング作業



配送作業

スマホに装着



専用ケースでスマホと一体化。
現在はiPhone15/16/16eの専用ケースがあります。
*iPhoneの上記以外とAndroidの機種についてはお問い合わせください。

マグネットで簡単充電



ケースから外さずに、マグネット充電端子で簡単に充電できます。リーダー単体の充電は不要です。

型 式		ASR-M30S
寸 法 (W)×(D)×(H)		約74 × 約9 × 約116 mm
質 量		約69g
筐体素材		PC (ポリカーボネート)
電 池		非搭載 (スマートフォンから電力を供給)
充 電		USB PD (本製品を介してスマートフォンを充電可) 給電端子: USB Type-Cポートおよびマグネット充電端子
通信インターフェイス		USB Type-C (USB2.0)
RFID	出 力	24dBm (250mW)
	偏波特性	円偏波
対応OS		iOS Android
法令・コンプライアンス	電波法	適合 (特定小電力無線局)
	RoHS	適合
環境性能	動作環境 (温度/湿度)	-10~45℃ / 20~85 % RH
	保存環境 (温度/湿度)	-20~60℃ / 10~95 % RH
	保護等級	IP54準拠

※データは2025年6月1日現在のデータです。仕様(性能・形状・色など)は予告なく変更する場合があります。


壊れたRFIDタグを簡単に探せる

Find

AsCode



RFIDタグをカメラで、AsCodeを読み取ると
FindAsCodeが、壊れたタグを瞬時に探してくれます。

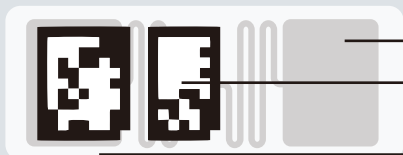

RFIDタグ
シリアル
GTIN



AsReader®



株式会社 アスタリスク

本社兼研究所 / Tel: 050-5536-1185 (代)
東京事業所 / Tel: 050-5830-5393
名古屋営業所 / Tel: 050-5536-8731
AsReader BASE / Tel: 050-5444-9970



<https://www.asx.co.jp> <https://asreader.jp>