

AsReader® + Galaxy

軽量薄型

現場を変える スマホ装着型 バーコードリーダー



バッテリーレス

SAMSUNG

軽量
約84g

スマートデバイスを含まない

薄型
約19mm


突起部を含まない



ASR-A25S4

バッテリーレスで超軽量・薄型。OS搭載のスマートフォンに装着することで、高性能なバーコードリーダーとしてご利用いただけます。

バッテリーレスで
軽くて薄い！

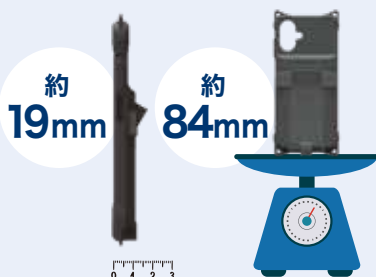

リーダー本体をバッテリー非搭載にしたことで、軽量かつコンパクトな設計を実現しました。

スマートフォン装着で
OS・アプリを活用！



スマートフォンの機能もアプリも利用でき、読み取りまでも簡単に素早く操作できます。

操作性がよく
安定した高い性能！



バーコードエンジンはケース背面にスムーズな読み取りに適した角度30度を付けて装着。また背面にトリガーボタンを設置。

スマホに装着



専用ケースでスマホと一体化。



装着したままスマホ充電可能



ケースから外さずに、スマホに簡単充電できます。リーダー単体の充電は不要です。

さまざまなシーンで業務に合わせた読み取りが可能です！



商品の検品作業



薬品管理



入・出荷作業



棚卸・在庫管理



入退場の管理



配送作業

型 式		ASR-A25S4
バーコード	読み取り方式	CMOS センサー 640x480 ピクセル
	読み取り可能範囲	分解能 1D: ≥3mil 2D: ≥6.67mil ※1 EAN 13 (13mil): 105mm~680mm Code 39 (5mil): 120mm~260mm Code 39 (20mil): 65mm~800mm Code 128 (40mil): 115mm~1400mm QR Code (15mil): 80mm~250mm
	読み取り角度	スキュー: ±60°、ピッチ: ±60°、ロール: 360° ※1
	読み取りコード	1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar(NW-7), Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Plessey, MSI- Plessey 2D: PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix
	光源	照明: 白色LED エイミング: 赤色レーザー (650nm)
電源	バッテリー	本製品の動作電源はスマートデバイスより供給
	充電方式	USB Type-C ※2
キー入力		トリガーキー (3か所)、リセットボタン
通信	インターフェース	USB Type-C ※2
外観	寸法 (W) × (D) × (H)	189×85×19mm (突起部を含まない)
	質量 (電池含む)	約84g (スマートデバイスを含まない)
	素材	PC-ABS・TPU
	筐体色	黒
環境性能	表示LED	赤・青
	動作温度	温度: -10°C~45°C 湿度: 20~85%RH
	充電	温度: 0°C~35°C 湿度: 10~90%RH
	保管温度	温度: -20°C~60°C 湿度: 10~95%RH
	保護等級	IP54
耐落下強度		1.5m (6面4稜)
適合規格		FCC, FDA
対応OS		Android
対応スマートデバイス		Samsung Galaxy A25 5G (日本向けモデル) / A06 4G / A06 5G

※データは2025年8月1日現在のデータです。仕様(性能・形状・色など)は予告なく変更する場合があります。

※1.バーコードや環境により値は変動します。 ※2.充電には USB PD 対応充電アダプタまたは出力電圧 5V の充電アダプタを使用してください。

AsReader®



株式会社 アスタリス

本社兼研究所 / Tel: 050-5536-1185 (代)
東京事業所 / Tel: 050-5830-5393
名古屋営業所 / Tel: 050-5536-8731
AsReader BASE / Tel: 050-5444-9970



<https://www.asx.co.jp> <https://asreader.jp>